



20DC 貨櫃屋廁所廁所---管理部

1. 使用貨櫃：20DC 標準貨櫃 1 只
2. 男廁：小便斗 x3、蹲式馬桶 x1、坐式馬桶 x1
女廁：蹲式馬桶 x1、坐式馬桶 x1
3. 貨櫃內部規範：
 - 3-1. 貨櫃內部需簡易裝潢隔熱，並加裝通風換氣設備。
 - 3-2. 男女廁需獨立並完全區隔，不可混用。
 - 3-3. 男女廁馬桶需做隔間，每隔間內空間需有獨立照明燈源及通風換氣設備，並加裝緊急用警報器按鈕(圖 2▲位置)，另蹲式馬桶隔間內需有輔助用握桿，小便斗空間需有獨立照明燈源。
 - 3-4. 貨櫃屋上方需設置屋頂雨遮。
 - 3-5. 貨櫃屋外側需設置洗手檯及梳化鏡(圖 1 中間圖示)。
 - 3-6. 女廁設置獨立門鎖，南廁則不用。
 - 3-7. 男廁小便斗可參考圖 2★設置。
 - 3-8. 若需設置水塔可依照供應商所需求配置。
 - 3-8. 以上配置需含一切沖水管線設備及汙水排放管線。

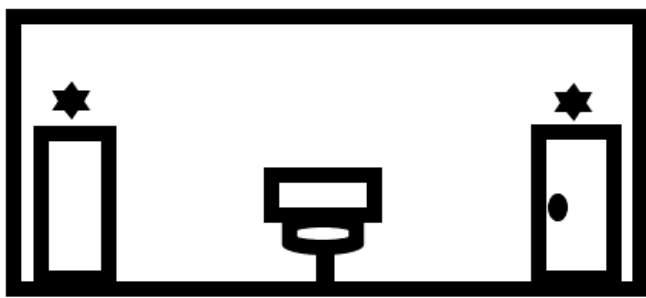

(廁所正面外觀，圖 1)

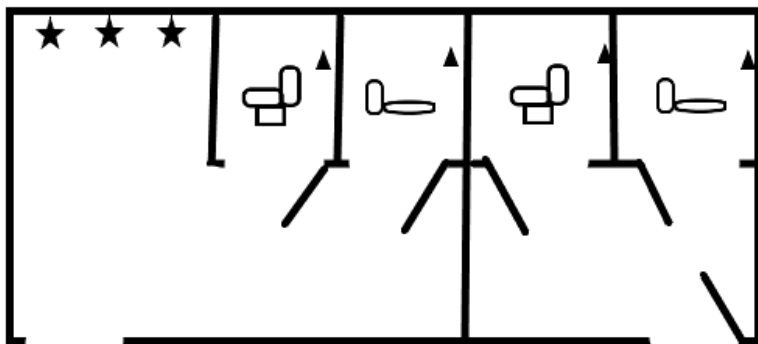

(廁所內部空間配置，圖 2)