


亞太辦公室及維修廠貨櫃屋—工務部

需求：

1. 需要六個 40 呎貨櫃(不限 HQ 及 DC)。

2. 保養廠暨休息室擺放及施工方式(圖 1):


- (1) 1F 保養廠: 三個貨櫃並排相連(如圖 1: C、D、E)，將面對貨櫃門口左側長面共開五面切除邊版，僅保留 E 貨櫃右側邊板，呈現 U 型開放空間，並於 E 貨櫃右側邊板開二個標準窗戶(含紗窗)。
- (2) 2F 休息室: 二個貨櫃並排相連(如圖 1: A、B)，且將中間相連重疊處 (A 貨櫃右側、B 貨櫃左側) 邊板切除；A 貨櫃左側邊版兩側各開一個標準窗(含紗窗)，並於中間處設立一個對開門及雨遮(樣式如圖 2-2)(如圖 2-1)；B 貨櫃右側邊板兩側各開一個標準窗(含紗窗)(如圖 3)，以及在中間部分開單門作為緊急逃生用門。
- (3) 以上 A、B、C、D、E 貨櫃組合接縫處需做好防水，以免漏水產生。
- (4) 在 A、B 貨櫃上方需架設可拆式屋頂並預留屋頂吊掛點。
- (5) 在 C 貨櫃上方櫃頂鋪設鐵板加強頂板強度，並設立可拆式安全欄杆需符合職業安全衛生法規。
- (6) 在組合貨櫃屋後方設立扶手階梯至 2F，及側面設置逃生用梯口，以上需符合職業安全衛生法規(如圖 3)。

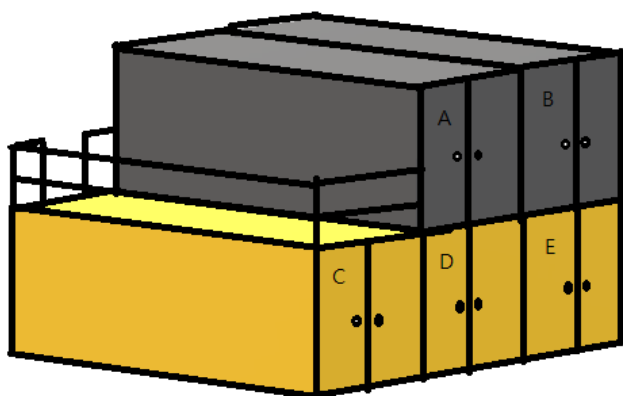


(圖 1)



(圖 2-2)

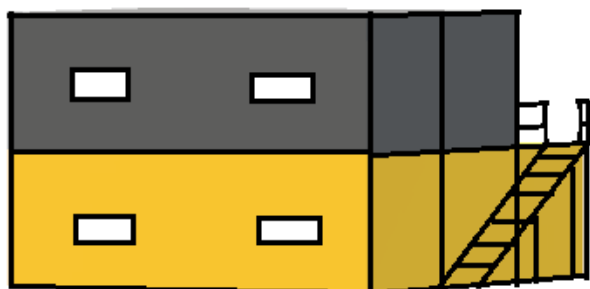


(圖 3)

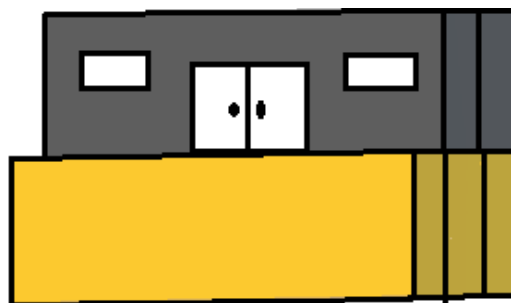

(圖 2-1)

3. 油庫櫃施工方式(圖 4):

(1) F 貨櫃左側邊板切除。

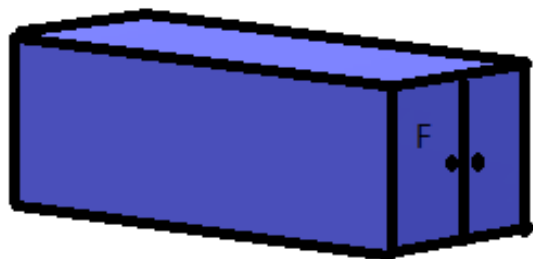

(圖 4)

4. 2F 室內需求：


4-1 電力需求：

(1) 總配電箱一組 150A。電力引線口開在貨櫃門板對面平面側(圖 5)。

(2) AC220V 冷氣插座 AC220V 30A 三座(其中一座備用)各為獨立迴路，共三迴路 60A。

(3) 室內照明八盞 LED 28w，附多段開關(每二盞一開關) 為一獨立迴路。

(4) 另外 AC110V 20A 插座(雙插三組，共六插)，需單獨迴路 AC 110v 插座，每個雙插座為一單獨迴路，共需三迴路獨立共 60A。

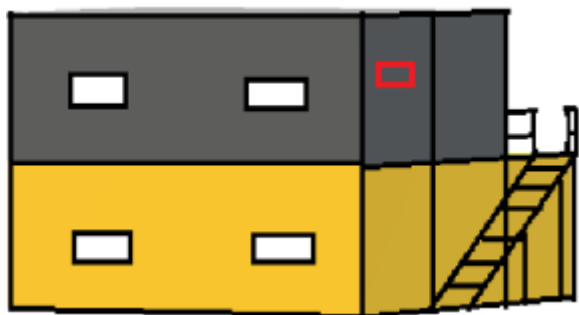

(圖 5，紅框處)

二樓配電盤	
150A	
200V 30A 冷氣#1	110V 20A 照明燈
200V 30A 冷氣#2	110V 20A 冰箱
200V 冷氣#3 備用	110V 20A 電扇
	110V 20A 電鍋

4-2 裝潢需求：簡易裝潢，需隔熱。

5. 1F 工作區需求：

5-1 電力需求：

(1) 總配電箱一組 150A，電力引線口開在貨櫃門板對面平面側(圖 6)。

(2) AC110V 20A 插座(雙插四組，其中一組備用，共 8 插)。

(3) 配電箱因有設置切割板、固定磨砂機及立式鑽台需共用一迴路之插座 AC110V 共 20A。

(4) 照明燈具九盞 LED 28w 或輕鋼架 LED 燈 單獨迴路，多段開關(每三盞一開關) 共 20A。


(5) 雙插插座一組供測試台 共 20A。

(6) 冰箱插座迴路單獨 110V 20A。

(7) 備用雙插插座 110V 20A。

(8) AC220V 插座一座供測試台用共 20A。

(9) AC220V 插座一座供測試吊架用共 30A。

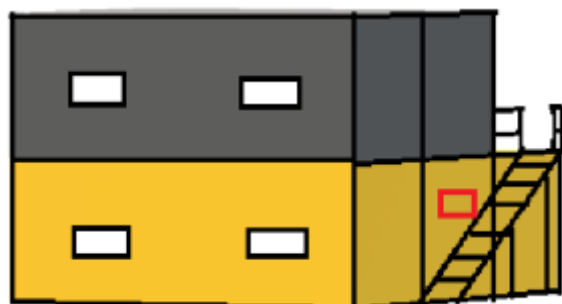

(圖 6，紅框處)

一樓配電盤	
150A	
200V 30A 測試吊架	110V 20A 照明燈
200V 20A 測試台	110V 20A 磨砂機
	110V 20A 測試台
	110V 20A 冰箱
	110V 20A 備用